


Doornloze pijpenbuigmachine

Topbender TB60 TCplus

Eenvoudig te programmeren Italiaanse pijpenbuigmachine voor bochten tot 180°
Standaard buiggereedschap leverbaar in mm, gas en inchmaten. Radius vanaf 2D.

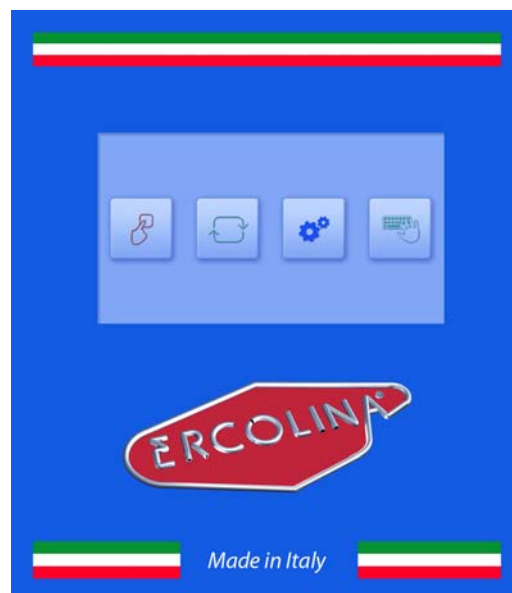

Kenmerken TB60 TCplus

- Buigcapaciteit in staal tot 60x4mm, in RVS tot 60x3mm
- Elektromechanisch aangedreven pijpenbuigmachine
- Italiaans fabricaat
- Bochten tot 180°
- Terugveercorrectie
- Radius vanaf 2D
- Maximale radius 380
- Eenvoudig en snel gereedschap-wisselsysteem
- Hand- en voetpedaal bediening mogelijk
- Traploos regelbare buigsnelheid d.m.v. inverter
- Gemakkelijk verplaatsbaar (wielen aan de achterzijde en uitschuifbare handgreep aan de voorzijde)
- Beveiliging tegen overbelasting
- Standaard buiggereedschap leverbaar in mm, gas en inchmaten
- Speciaal buiggereedschap leverbaar voor rond, vierkant, koker, strip en massief
- Links- en rechtsom buigen mogelijk met speciaal buiggereedschap

TCplus besturing

- 4,3" Touch screen
- Eenvoudig programmeerbare besturing
- Programmeren en opslaan van 100 programma's met 30 buighoeken
- Instelnaauwkeurigheid 0,1°
- Rechtstreeks buigen zonder programma mogelijk
- Digitale aflezing van de buigshoepositie
- Materiaalbibliotheek

Standaard toebehoren TB60 TCplus

- Buigshoenerhouder
- Handwiel
- Dubbel voetpedaal
- Vetspuit
- Spuitbus buigvet
- 40mm zeskant t.b.v. buigijzer montage
- 50mm zeskant t.b.v. buigijzer montage
- Noodstop
- CE
- Engelstalige en Nederlandstalige handleiding

Optioneel

- Lengte-aanslag 1 meter
- Spuitbus buigvet
- Lengte- en hoekpositioneertafel 3 meter
- Buiggereedschap



Technische gegevens TB60 TCplus

Maximale buigsnelheid	3,2 owm/min
Radius	hart-op-hart
Maximale radius	380
Minimale standaard radius)	36
Minimale special radius	10
Motorvermogen	2,2kW
Voltage	230V of 400V
Gewicht	186 kilo
Afmetingen (lxbxh)	795x485x915mm

Capaciteiten TB60 TCplus

Gaspijp	2"G
Standaard staal	60x5
Staal 52 – S355	60x4
Hydrauliekpijp	60x6
RVS	60x3
Koper	64x6
Aluminium	64x6
Vierkant	50x50x3
Massief rond	40
Massief vierkant	35x35

PRIJS TB60 TCplus

TB60T TCplus – 400V	12.450,00
TB60M TCplus – 230V	11.950,00

STANDAARD SETS BUIGGEREEDSCHAP

K2D	stalen buigijzers / bronzen buigschoenen 1/2G R46 - 3/4"G R56 - 1"G R67 1"1/4G R90 - 1"1/2G R100 - 2"G R150	2.250,00
K3D	stalen buigijzers / bronzen buigschoenen 1/2G R67 - 3/4"G R82 - 1"G R112 1"1/4G R130 - 1"1/2G R150 - 2"G R190	2.550,00

OPTIES

050M	eenvoudige lengte-aanslag 1 meter	225,00
810	sputbus buigvet	25,00
A40/P	lengte- en hoekpostioneertafel 3 meter	Op aanvraag
	Buiggereedschap	Op aanvraag